

Termat

Optimiza la calefacción

EMISORES DE BAJA TEMPERATURA
EMISORES ELÉCTRICOS
TOALLEROS ELÉCTRICOS
TOALLEROS DE AGUA



A modern interior scene featuring a curved, light-colored sofa with several pillows, a low wooden coffee table, and various potted plants. The room has a high ceiling with a large skylight and a vertical orange decorative element. The overall aesthetic is clean and contemporary.

Termat

Emisores eléctricos

Serie FP

Emisor Térmico
Fluido Programable



ErP
READY

CARACTERÍSTICAS



Fluido



Programación
diaria + semanal



Ventanas
Abiertas



Activación
Anticipada



Baby
Care



Medición de
Consumo

- Alta inercia térmica y consumo eficiente.
- Termostato electrónico digital programable.
- Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
- Extrasilencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac.
- Regulación PID.
- Función fácil manejo.
- Modos confort, económico, antihielo.
- Bloqueo de teclado.
- Limitador térmico de seguridad.
- Cable de alimentación con clavija de conexión.
- Soportes de fijación a pared y plantilla de fijación.
- Bases opcionales.



EL MÁXIMO CONFORT
EN TU HOGAR


Código	EAN	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)
FP0500T	8436039149410	500	333x580x95	7,0
FP0750T	8436039149427	750	413x580x95	8,9
FP1000T	8436039149434	1000	573x580x95	12,5
FP1200T	8436039149441	1200	653x580x95	14,3
FP1500T	8436039149458	1500	813x580x95	17,7
FP1800T	8436039149465	1800	973x580x95	21,3

Termat

Toalleros Eléctricos



Serie TE Blanco

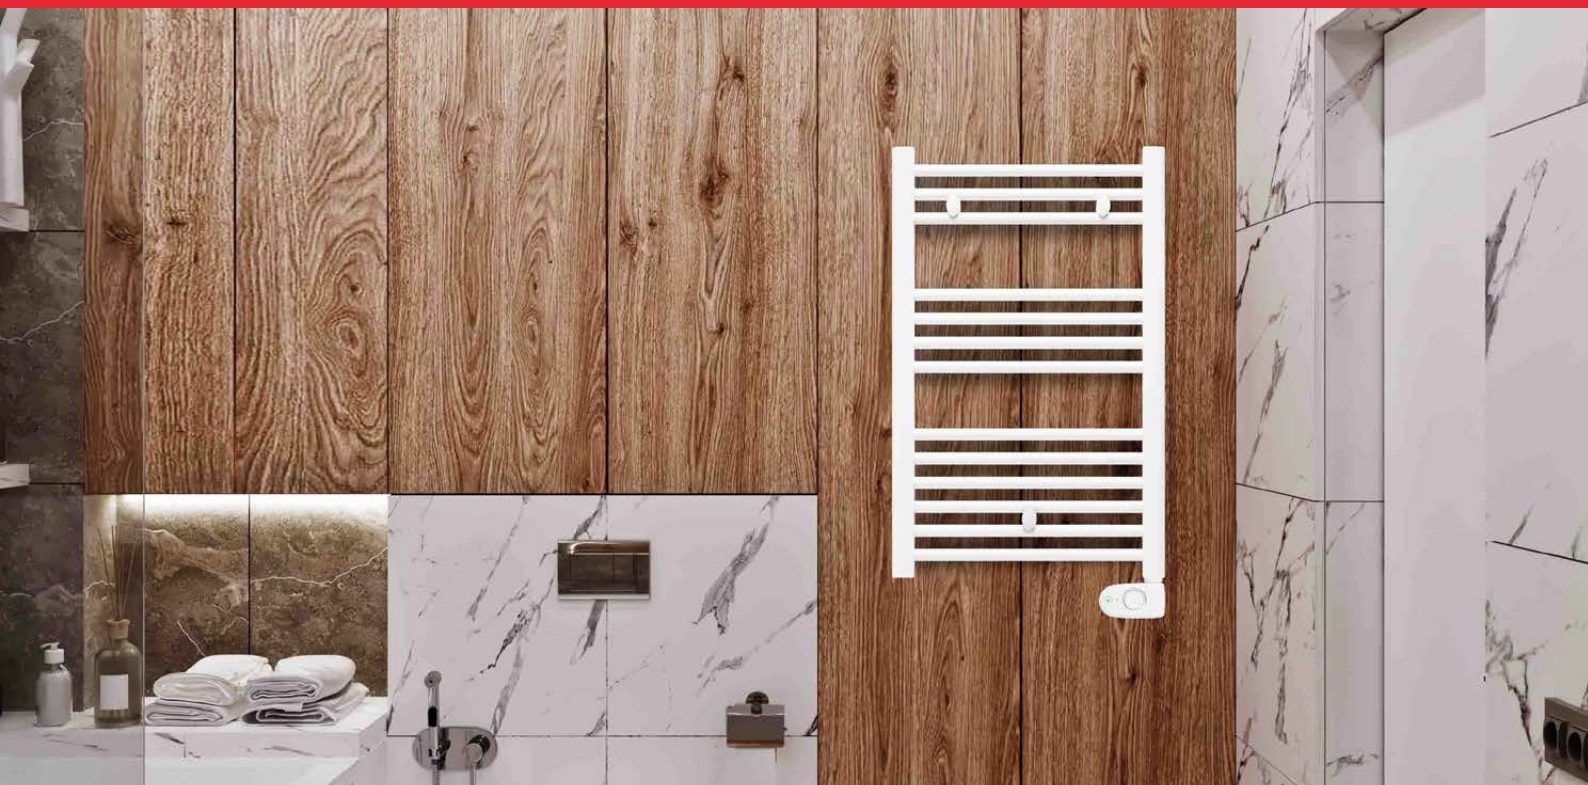

CARACTERÍSTICAS



Fluido



Modo Confort



Temporizador 12/24h




Boost 2h



Standby

- Bastidor de acero de alta calidad.
- Fácil manejo (sencilla regulación tipo «ruleta»).
- Función On/Off.
- Modo Confort, Standby.
- Modo Boost 2h.
- Modo Temporizador 12h y 24h.
- Ajuste del 0% al 100% de potencia.
- Clase I.
- IP44.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko.
- Termofusible de seguridad.

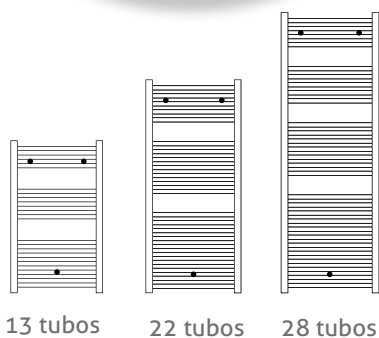

13 tubos

22 tubos

28 tubos

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Nº Tubos	EAN
TEBL400T	400	874x500x90	8,2	13	8436039143692
TEBL600T	600	1181x500x90	13,6	22	8436039143708
TEBL850T	850	1491x500x90	16,4	28	8436039143715

*Las dimensiones del toallero son bastidor+control

Serie TP Blanco



ErP
READY

CARACTERÍSTICAS



Fluido



Confort, Noche y
Antihielo



Programación
diaria + semanal



Ventanas
abiertas




Boost
2h



Bloqueo de
Teclado

- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable con pantalla LCD.
- Programación diaria/semanal.
- Modo Confort, Noche, Antihielo.
- Modo Stand-by.
- Modo Boost 2h.
- Bloqueo de teclado.
- Rango de potencia seleccionable: 7°C ÷ 32°C.
- Regulación PID.
- Clase I.
- IP44.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko.
- Termofusible de seguridad.

Código	Acabado	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Nº Tubos	EAN
TPBL400T	Blanco	400	878x500x90	8,2	13	8436039143722
TPBL600T	Blanco	600	1185x500x90	13,6	22	8436039143739
TPBL850T	Blanco	850	1495x500x90	16,4	28	8436039143746

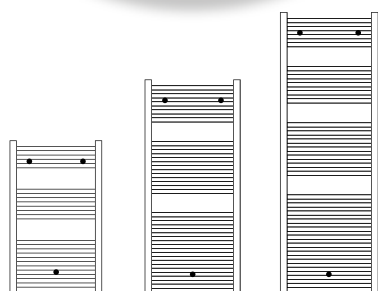

13 tubos

22 tubos

28 tubos

*Las dimensiones del toallero son bastidor+control



ErP
READY

CARACTERÍSTICAS



Fluido



Confort, Noche y
Antihielo



Programación
diaria + semanal




Ventanas
abiertas




Boost
2h



Bloqueo de
Teclado

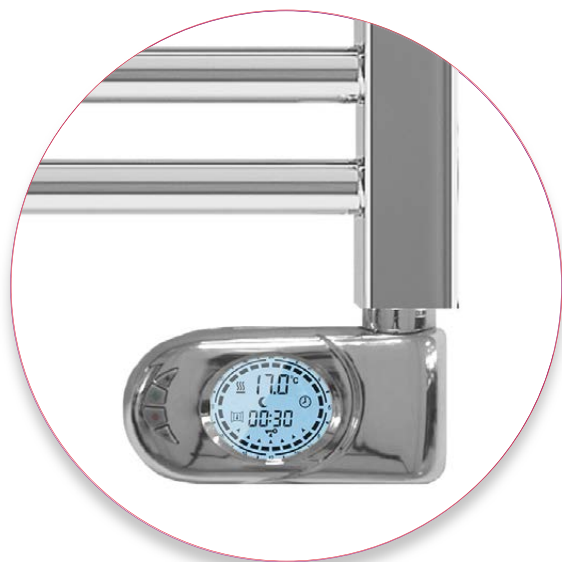

- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable con pantalla LCD.
- Programación diaria/semanal.
- Modo Confort, Noche, Antihielo.
- Modo Stand-by.
- Modo Boost 2h.
- Bloqueo de teclado.
- Rango de potencia seleccionable: 7°C ÷ 32°C.
- Regulación PID.
- Clase I.
- IP44.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko.
- Termofusible de seguridad.




13 tubos

22 tubos

Código	Acabado	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Nº Tubos	EAN
TPCR300T	Cromado	300	878x500x90	8,2	13	8436039143753
TPCR500T	Cromado	500	1185x500x90	13,6	22	8436039143760

*Las dimensiones del toallero son bastidor+control

Serie TP Negro

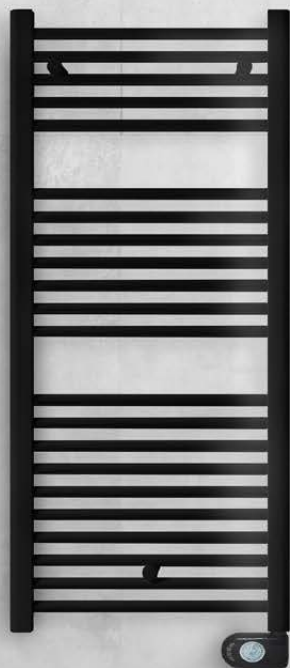

ErP
READY

CARACTERÍSTICAS



Fluido



Confort, Noche y
Antihielo



Programación
diaria + semanal



Ventanas
abiertas




Boost
2h




Bloqueo de
Teclado

- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable con pantalla LCD.
- Programación diaria/semanal.
- Modo Confort, Noche, Antihielo.
- Modo Stand-by.
- Modo Boost 2h.
- Bloqueo de teclado.
- Rango de potencia seleccionable: 7°C ÷ 32°C.
- Regulación PID.
- Clase I.
- IP44.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko.
- Termofusible de seguridad.



13 tubos



22 tubos

Código	Acabado	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Nº Tubos	EAN
TPNE400T	Negro	400	878x500x90	8,2	13	8436039152335
TPNE600T	Negro	600	1185x500x90	13,6	22	8436039152342

*Las dimensiones del toallero son bastidor+control





Termat

TERMAT - La marca del profesional

CENTRAL

C/ Maluquer, nº 4 - Entresuelo 1
y 2º - Izquierda Valencia I 46007

T: +34 96 335 57 30

<https://www.grupoavalco.com/termat/>